



breakfree
with a software based PBX for Windows



3CX 分機軟體簡易設定說明



Software based PBX for Windows®




安裝完軟體電話後，點選按鈕進入修改設定。



1. 在辦公室時的設定

選擇 New 來建立帳號，Account name 和 Caller ID 請自訂，Extension 和 ID 都是分機號碼，Password 請輸入密碼，選擇” I am in the office” IP 為 3CX 主機區網內的 IP 位址，按下 ok 即可

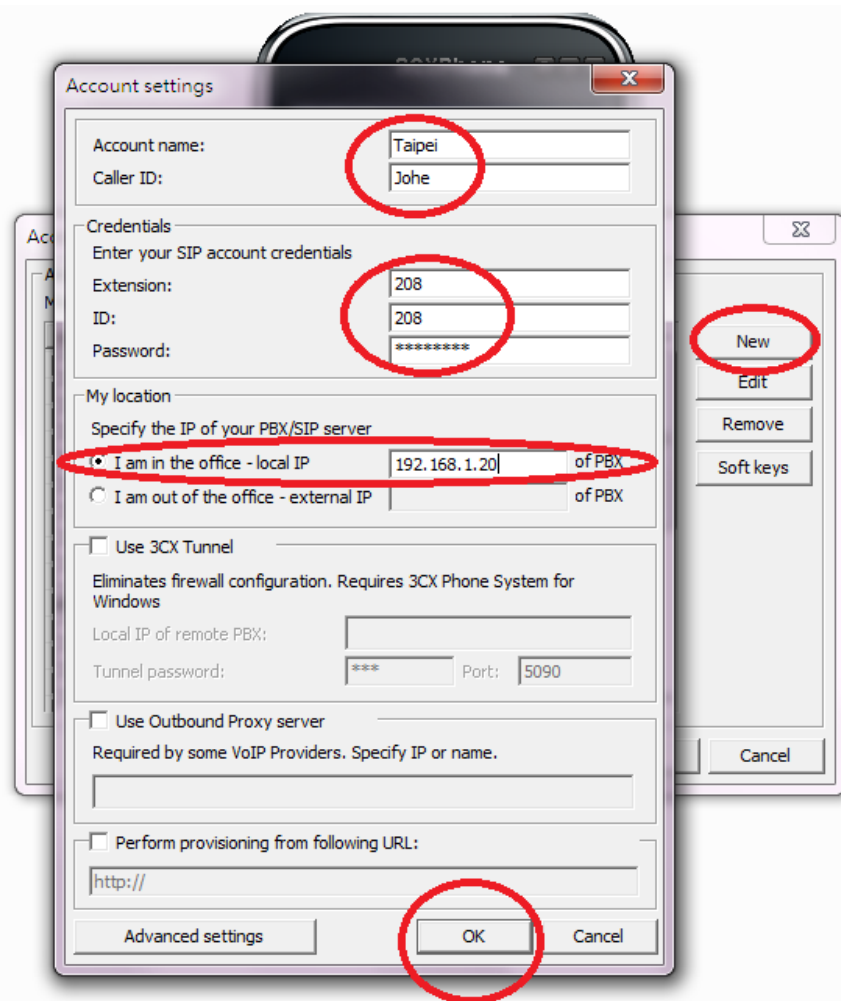




2. 在辦公室以外時的設定

選擇 New 來建立帳號，Account name 和 Caller ID 請自訂，Extension 和 ID 都是分機號碼，Password 請輸入密碼，選擇 "I am out of the office" IP 為 3CX 主機外部的 IP 位址。

當防火牆穿透不易時，可勾選 Use 3CX Tunnel，IP 為 3CX 主機在區網的 IP，並請輸入 Password，Port 為 5090，按下 ok 即可

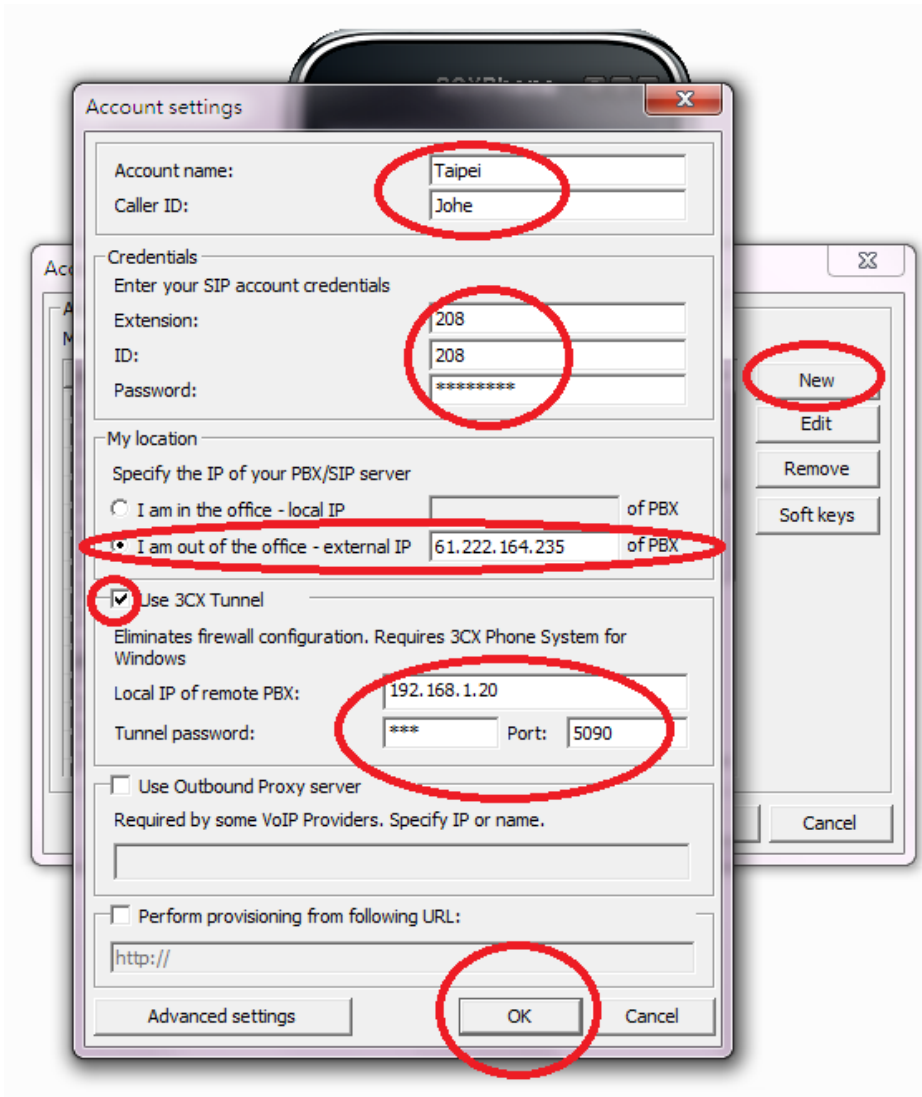




如果話機沒有聲音，請檢查音效設定，如下圖：



選擇您的音效設備

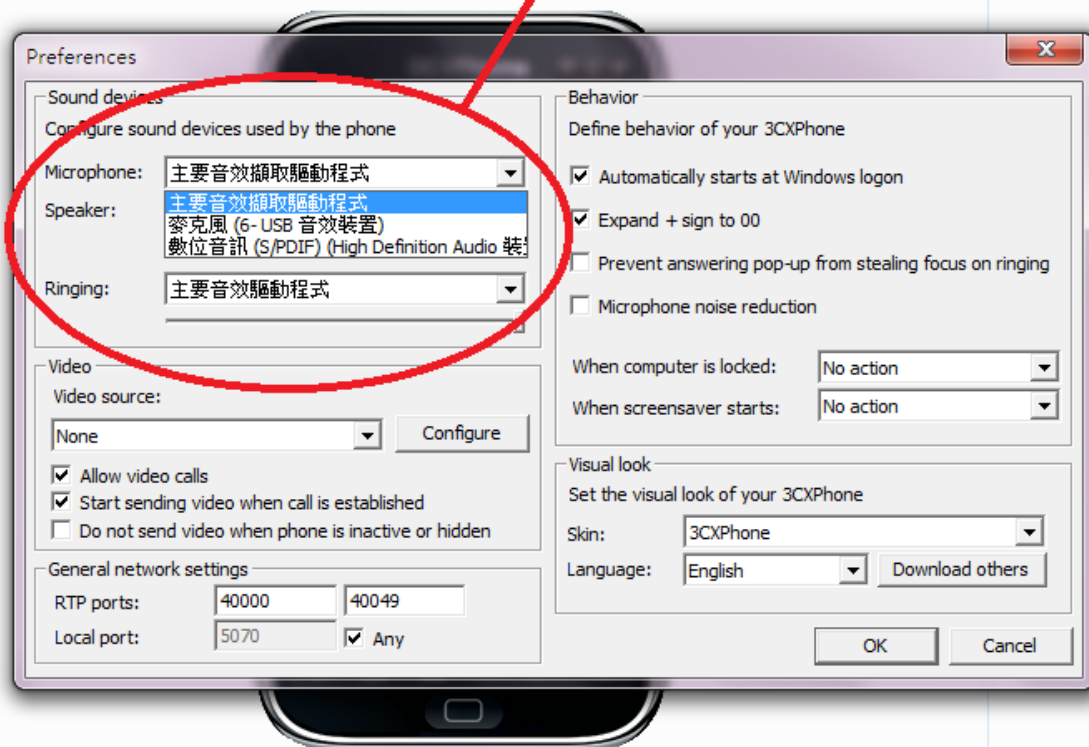



話機介面圖示



撥打電話：

方式一：按下號碼 + 話筒 方式二：按下話筒 + 號碼 + 話筒

可以由軟體上的數字鍵或電腦的鍵盤來輸入，Enter 鍵可撥話，Esc 鍵可掛斷

保留電話：按下 Hold 會保留，再接一次 Hold 即恢復通話

轉接電話：通話中時，按下 Transfer + 號碼 + 話筒，話筒變紅色後即可掛斷(或等對方接聽來電後，電話將會自動被掛斷)

建立速撥表：點選速撥功能鍵後，可建立電話資料，如下圖

